

Modell Serie	Ton	Spalthöhe cm	Steuer-ungen	Beschreibung und Einsatz Seite
--------------	-----	--------------	--------------	--------------------------------

Alpino	6	54/67/105	EL	4
Alpino Sprint	8	54/67/105	EL	4

Lider 71	7.5	54	EL	6
	8.5	54	EL	
Mignon Prof	9	54	EL	6
	10.5	54	HVP, EL	

Lider 73	7.5	54/67/105	EL, VS	8/10
	8.5	54/67/105	HVP, EL, Kombi	
Mignon Prof	10.5	54/67/105	HVP, EL, VS, Kombi	8/10

Farmer V.	13	107	HV	12
Farmer V.	13	107	HVP	12
Farmer V.	13	107	V.PF	12

Magik	13	124	V.PF, Kombi	14/15
Magik	13	124	EL, VS	14/15
Super Magik	18	124	HV, V.PF, Kombi	18/19
Super Magik	18	124	EL	18/19

Praticò	20	127	V.PF	21
Praticò	22	127	V.PF	21
Praticò	20	127	Kombi	21

Farmer H.	13	107	HV	22
Farmer H.	13	107	HVP	22
Farmer H.	13	107	VS	22

Wippsäge	Ø 700	V.PF	24
Wippsäge	Ø 600 - Ø 700	EL	24

Der THOR - Holzspalter mit seiner innovativen "System-LEADER" Bedienungsvorrichtung erpart dem Benutzer nicht nur unnötige Anstrengungen, sondern ermöglicht das freihändige Arbeiten unter maximalen Sicherheitsbedingungen !!

Die Stammstücke, die unter dem Spaltkeil ausgerichtet werden müssen, weichen aufgrund ihrer unregelmäßigen Formen (krumm zugesägt, groß, klein, usw.) stark voneinander ab und bereiten dem Benutzer deshalb große Probleme; häufig müssen diese Stammstücke mit wenig geeigneten Hebeln und anderen mechanischen Haltevorrichtungen auf dem Spalttisch ausgerichtet werden. Oft fallen diese Stammstücke vom Tisch und die Bedienungsperson muss den Arbeitsvorgang erneut wiederholen.

Der innovative Aspekt der "System-LEADER"-Bedienungsvorrichtung besteht im Wesentlichen darin, dass jede Art von Holzstück mit den Händen festgehalten werden kann; somit fällt es nicht auf den Boden und seine Ausrichtung wird erheblich erleichtert.

Das "System-LEADER" bietet Ihnen außerdem:

- Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit unter allen Einsatzbedingungen aufgrund seiner Präzision und Handlichkeit.
- Steuerung und Bedienung weisen keine komplizierten elektronischen Vorrichtungen, Fotozellen usw. auf.
- Die Steuerung kann auch bei Geräten ohne elektrischen Antrieb eingebaut werden.
- Die Steuerung kann allen Witterungsverhältnissen ausgesetzt werden: Hitze, Kälte, Sonne, Regen, Schnee, usw.
- Sie kann nicht manipuliert werden.
- Sie entspricht den geltenden Vorschriften.
- Effiziente Konstruktion.

System-LEADER

Verzeichnis der Modelle

Modell/Serie	Ton	Spalthöhe cm	Steuer- ungen	HV	HVP	V.PF	E L	VS	KOMBI	Beschreibung und Einsatz Seite
Alpino	6	54/67/105	LEADER				★			4/5
Alpino Sprint	8	54/67/105	LEADER				★			4/5
Lider 71	7.5	54	LEADER				★			6/7
	8.5	54	LEADER				★			
Lider 73	7.5	54/67/105	LEADER				★	★		8/9/10/11
	8.5	54/67/105	LEADER		★		★		★	
Mignon Prof	9	54	LEADER				★			6/7
	10.5	54	LEADER		★		★			
Mignon Prof	10.5	54/67/105	LEADER		★		★	★	★	8/9/10/11
Farmer V.	13	107	Standard	★	★	★				12/13
Magik	13	124	LEADER			★	★	★	★	14/15/16/17
Super Magik	18	124	LEADER	★		★	★		★	18/19/20
Praticò	20	127	Standard			★			★	21
	22	127	Standard			★				
Farmer H.	13	107	Standard	★	★			★		22/23
Wippsäge						★	★			24/25

★ = lieferbare Ausführungen

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR ABWEICHENDE AUSFÜHRUNGEN:

V = Senkrechte Arbeitsposition.

H = Waagrechte Arbeitsposition.

☑ = In der Regel lieferbereite Modelle.


 = Versandmaße in cm.



HV



HVP



V.PF



EL



VS



ZERTIFIKATIONEN:




LEISTUNGSSTARK, SICHER UND... AUSDAUEREND! Entscheiden Sie sich für anspruchsvolle Qualität.

- Holzspalter für den Familiengebrauch mit einer Spaltleistung von **7.5 (bei 220 bar *)**, **8.5 (bei 250 bar *)** und **10.5 (bei 240 bar *)**... Seine Leistungskraft scheut keinen Vergleich!
- Er ist in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von **60 cm** und bis zu einer Länge von **54 cm** für die Modelle mit feststehendem Spalttisch und **1 m** für die Modelle mit 3 Tischen zu spalten.
- Der Rahmen wurde bis ins kleinste Detail sorgfältig geplant. Spaltkeil und Führungen sind für härteste und ausdauernde Beanspruchung ausgelegt.
- Hochwertige Qualität bei allen hydraulischen, mechanischen und elektrischen Bauteilen.
- Keine besondere Wartung erforderlich.

Leistungsstark und sicher mit dem serienmäßigen **"System-LEADER"** Mit der Bedienungsvorrichtung **"System-LEADER"** erfolgt das Abfahren des Spaltmessers und Ausrichten der Stammstücke bei fahrendem Spaltkeil über ein Pedal, während beide Hände frei bleiben! Nachdem das Holzstück in der gewünschten Position eingerichtet und blockiert wurde, wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel durchgeführt.

- Die Geräte können überall eingesetzt werden. Die Angebotspalette umfasst Ausführungen mit Elektroantrieb EL einphasig 230 Volt oder dreiphasig 400 Volt, Benzinmotor VS, Zapfwelle HVP für Schepper und KOMBI.
- Es stehen einige Sonderzubehöriteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Tischverbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, Tisch zum Spalten von Wurzeln, bereifte Räder ø 400.



Kette zur einfachen und schnellen Einstellung der Spalthöhe.

Stabiler Rahmen und robuster Spaltkeil mit selbstschmierenden Teleskopführungen in Teflon.

STEUERUNGEN:
Ergonomisch ausgerichtete
Zweihand-Steuerung
für den Spaltvorgang.



Führungen Modell M Prof.

Breiter Auflagetisch mit speziellen mittigen Rippen zum Blockieren von max. 54 cm langen Stammstücken.

SONDERZUBEHÖR:
Räder ø 400 luftbereift
für Modell EL.
Artikelnr. 800.097.K



Serienmäßige Abdeckung zum Schutz der Steuervorrichtungen.

TRANSPORT:
- Räder ø 200 mit Gummiprofil für Modell EL und HVP.
- 3 Punkt-Aufhängung 1. – 2.Kat. für Modelle HVP.

STEUERUNGEN: **LEADER**
Genehmigtes Pedal (serienmäßig) zum Abfahren des Spaltkeils und mittlerer Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes.

Serie Everyday feststehender Tisch PREISE

TECHNISCHE DATEN Modell: LIDER 71 und MIGNON PROF 23.TF

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: feststehender Tisch für max cm 54.
- Spaltnesserhub: cm 50 einstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Lider: **lt. 8,75**.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Mignon Prof: **lt. 9,25**.
- Steuerung **"System-LEADER"** serienmäßig.
- Versandmaße cm: a. 60 x b. 78 x h. 110.
- Verpackung: 2 Geräte pro Palette.
- Räder ø 200 serienmäßig. (Räder ø 400 luftbereift als Sonderzubehör).

Ausführungen mit Elektroantrieb für Schlepper:

Lider 71	7.5 ton	€
Artikelnr.	71.L.223	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW	
Spaltgeschwindigkeit	3 cm/Sek	
Masse	129 kg.	

Lider 71	8.5 ton mit Doppelpumpe	€
Artikelnr.	71.L.223.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	6 cm/Sek	
Masse	130 kg.	

Lider 71	8.5 ton	€
Artikelnr.	71.L.384.90	
Antrieb	EL 400 Volt, 4 Hp, 3 kW	
Spaltgeschwindigkeit	5.3 cm/Sek	
Masse	129 kg.	

Mignon Prof 23 TF	9 ton	€
Artikelnr.	23.223.TF	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW	
Spaltgeschwindigkeit	2 cm/Sek	
Masse	170 kg.	

Mignon Prof 23 TF	10.5 ton mit Doppelpumpe	€
Artikelnr.	23.223.PD.TF	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	4 cm/Sek	
Masse	171 kg.	

Mignon Prof 23 TF	10.5 ton	€
Artikelnr.	23.HVP.TF	
Antrieb	HVP für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	7 cm/Sek	
Masse	165 kg.	



SONDERZUBEHÖR:
Artikelnr. 800.115.K

Sonderzubehör:

- Breitspaltkeil 60° für Lider 71
Artikelnr. 800.087.K €
- Breitspaltkeil 60° für M. Prof
Artikelnr. 800.113.K €
- Kreuzkeil für Lider 71
Artikelnr. 800.086.K €
- Kreuzkeil für M. Prof
Artikelnr. 800.114.K €
- Seitliche Tischverbreiterung
Artikelnr. 805.012.K €
- 1 Satz Räder ø 400 luftbereift
Artikelnr. 800.097.K €
- Tisch zum Spalten von Wurzeln
Artikelnr. 800.115.K €



TECHNISCHE DATEN Modell: LIDER 73 und MIGNON PROF 23

Ausführungen mit Elektro- und Benzinmotor


- Arbeitsposition: senkrecht
- Spalthöhe mit 3 Positionen:
 1. Tisch herausnehmbar = cm 54, 2. Tisch zum Drehen = 67 cm, 3. Tisch feststehend = cm 105.
- Spaltmesserhub: cm 50 einstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Lider: **lt. 8,75**.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Mignon Prof: **lt. 9,25**.
- Steuerung "**System-LEADER**" serienmäßig.
- Versandmaße Modell EL cm: a. 60 x b. 78 x h. 110.
- Versandmaße Modell VS cm: a. 60 x b. 93/97 x h. 110.
- Verpackung: 2 Geräte pro Palette.
- Räder \varnothing 200 serienmäßig. (Räder \varnothing 400 luftbereift als Sonderzubehör).



Führungen Modell Lider

Stabiler Rahmen und robuster Spaltkeil mit selbstschmierenden Teleskop-Führungsschienen in Teflon.

Kette zur einfachen und schnellen Einstellung der Spalthöhe.

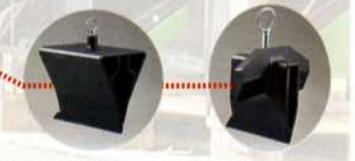

SONDERZUBEHÖR:
Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil.

STEUERUNGEN:
Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang.

SONDERZUBEHÖR:
Seitliche Tischverbreiterungen zur Holzablage.

Serienmäßige Abdeckung zum Schutz der Steuervorrichtungen.

TRANSPORT:
Räder \varnothing 200 mit Gummiprofil für Modell EL, VS, HVP und Kombi.



SONDERZUBEHÖR:
Räder \varnothing 400 luftbereift für Modell EL und VS.
Artikelnr. 800.097.K

Auflagetisch mit speziellen mittigen Rippen zum Blockieren der Stammstücke.

STEUERUNGEN: 
Genehmigtes Pedal (serienmäßig zum Abfahren des Spaltkeils und mittlerer Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes).

Ausführungen mit Elektro- und Benzinmotor:

Sonderzubehör:

Lider

- Breitspaltkeil 60° für Lider 73
 Artikelnr. 800.087.K €
- Kreuzkeil für Lider 73
 Artikelnr. 800.086.K €
- Seitliche Tischverbreiterung für Lider 73
 Artikelnr. 800.076.K €
- 1 Satz Räder ø 400 luftbereit
 Artikelnr. 800.097.K €

Lider 73	8.5 ton mit Doppelpumpe	€
Artikelnr.	73.223.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	6 cm/Sek	
Masse	145 kg.	

Lider 73	8.5 ton	€
Artikelnr.	73.384.90	
Antrieb	EL 400 Volt, 4 Hp, 3 kW	
Spaltgeschwindigkeit	5.3 cm/Sek	
Masse	144 kg.	

Lider 73	7.5 ton	€
Artikelnr.	73.VS.55	
Antrieb	VS Benzinmotor B.&St. 6.5 Hp	
Spaltgeschwindigkeit	4.3 cm/Sek	
Masse	153 kg.	



PD = Doppelpumpe

Mignon Prof

Mignon Prof 23	10.5 ton mit Doppelpumpe	€
Artikelnr.	23.223.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	4 cm/sec	
Masse	170 kg.	

Mignon Prof 23	10.5 ton	€
Artikelnr.	23.386	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW	
Spaltgeschwindigkeit	6 cm/sec	
Masse	170 kg.	

M. Super Prof 23	10.5 ton	€
Artikelnr.	23.VS.10 mit Satz 800.097.K	
Antrieb	VS Benzinmotor B.&St. 10 Hp, 7 kW	
Spaltgeschwindigkeit	5 cm/sec	
Masse	160 kg.	
Inbegriffen	Räder ø 400 luftbereit	

Sonderzubehör:

- Breitspaltkeil 60° für M. Prof
 Artikelnr. 800.113.K €
- Kreuzkeil für M. Prof
 Artikelnr. 800.114.K €
- Seitliche Tischverbreiterung für M. Prof
 Artikelnr. 805.012.K €
- 1 Satz Räder ø 400 luftbereit
 Artikelnr. 800.097.K €



Mignon Prof 23 HVP

23.HVP




Lider 73 EL.

73.384.90



Mignon Super Prof EL.

23.386 + Kit 800.097.K



Serienmäßige Abdeckung der Steuervorrichtungen.

TECHNISCHE DATEN Modell: **LIDER 73** und **MIGNON PROF 23**
Ausführung für Schlepper und Kombi

- Arbeitsposition: senkrecht
- Spalthöhe mit 3 Positionen:
 1. Tisch herausnehmbar = cm 54, 2. Tisch zum Drehen = 67 cm,
 3. Tisch feststehend = cm 105.
- Steuerung "**System-LEADER**" serienmäßig
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Lider: **lt. 9** - Mignon Prof: **lt. 9,25**.
- Versandmaße Lider cm: a. 76 x b. 70/80 x h. 110.
- Versandmaße Modell Mignon Prof cm: a. 76 x b. 80/90 x h. 110.

STEUERUNGEN: Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang.

Drehtisch für cm 67cm Spalthöhe.


Feststehender Tisch für cm 105 Spalthöhe.

TRANSPORT:
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. für Modell HVP und Kombi.

ANTRIEB:
Zapfwelle 540 U/Min. aufsteckbar für Modell HVP und Kombi.

TRANSPORT:
Räder ø 200 mit Gummiprofil für Modell EL, VS, HVP und Kombi.


STEUERUNGEN: **System LEADER**
Genehmigtes Pedal (serienmäßig) zum Abfahren des Spaltkeils und mittlerer Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes.

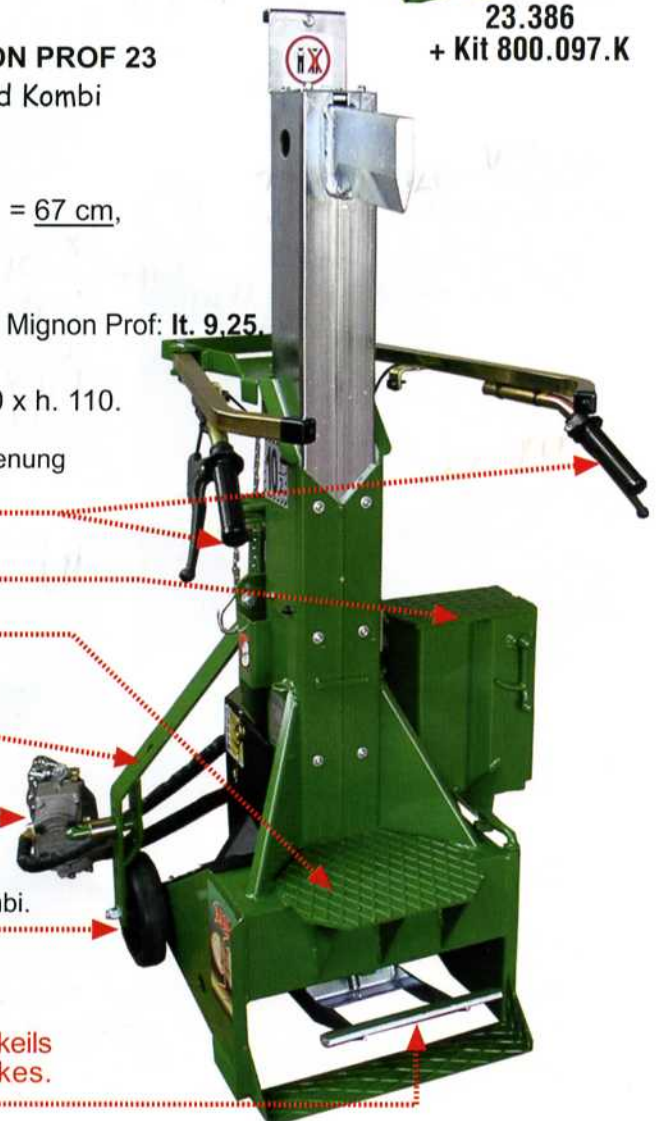

Ausführungen für Schlepper und Kombi:


Lider 73	8.5 ton	
Artikelnr.	73.HVP	
Antrieb	HVP für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	7.5 cm/Sek	
Masse	156 kg.	




Lider 73	8.5 ton Kombi	
Artikelnr.	73.223.PD.K mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	6 cm/Sek (EL) – 7.5 cm/Sek (HVP)	
Masse	178 kg.	



PD = Doppelpumpe

Lider 73	8.5 ton Kombi	
Artikelnr.	73.384.90.K	
Antrieb	EL 400 Volt, 4 Hp, 3 kW + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	5.3 cm/Sek (EL) – 7.5 cm/Sek (HVP)	
Masse	176 kg.	



Mignon Prof 23	10.5 ton	
Artikelnr.	23.HVP	
Antrieb	HVP für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	7 cm/Sek	
Masse	165 kg.	



Mignon Prof 23	10.5 ton Kombi	
Artikelnr.	23.223.PD.K mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	4 cm/Sek (EL) - 7 cm/Sek (HVP)	
Masse	187 kg.	

Mignon Prof 23	10.5 ton Kombi	
Artikelnr.	23.386.K	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	6 cm/Sek (EL) – 7 cm/Sek (HVP)	
Masse	195 kg.	

Sonderzubehör:

Breitpaltkeil 60° für Lider 73	Artikelnr. 800.087.K	€
Kreuzkeil für Lider 73	Artikelnr. 800.086.K	€
Breitpaltkeil 60° für M.Prof	Artikelnr. 800.113.K	€
Kreuzkeil für M.Prof	Artikelnr. 800.114.K	€
Tischverbreiterung für Lider 73	Artikelnr. 800.076.K	€
Tischverbreiterung für M.Prof	Artikelnr. 805.012.K	€



Entscheiden Sie sich für ein preisgünstiges, problemloses und zuverlässiges Gerät.


- Holzspalter für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft mit einer Spaltleistung von **13 ton (bei 260 bar*)**.
- Er ist in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von **90 cm** und bis zu einer Länge von **107 cm** zu spalten.
- Ästhetisch ansprechendes lineares Design.
- Sehr günstig in der Herstellung und damit im Preis.
- Selbstschmierende Teflon-Führungen, am Spaltmesser austauschbar.
- Zentrierspitze zur Ausrichtung des Spaltholzes, fest am Spaltkeil verschweißt.
- Zur Erleichterung des Transports ist der Hydraulikzylinder nach beendetem Arbeitsvorgang auf **h. 190 cm** einfahrbar.
- Zwei Spaltgeschwindigkeitsstufen serienmäßig.
- Es stehen einige Sonderzubehörteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Tisch für **35 cm** Spalthöhe mit Verbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern.
- Diese Modelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit Hydraulikanschlüssen (HV), mit Zapfwellen-Aufsteckpumpe (HVP), mit fest montierter Zapfwellenpumpe (V.PF).



HV



HVP



V.PF

Neu ausgelegter Rahmen mit eingebautem Ölbehälter.

In den Rahmen eingebauter Hydraulikölbehälter.

TRANSPORT:
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. für Modelle V.PF.



TRANSPORT:
3 Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. für Modelle HV, HVP.

Hydraulikzylinder in Ruhestellung für Transport und Aufbewahrung einfahrbar.




Speed and power serienmäßig.

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Steuerung für den Spaltvorgang.

Spaltmesser aus Spezialstahl; die abgeschrägte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand.

Selbstschmierende austauschbare Führungen in Teflon.



* Kein Dauer-Spitzendruck.

37.V.PF

TECHNISCHE DATEN Modell: FARMER V.

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: max. Stammhöhe cm 107.
- Spaltmesserhub: cm 100.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 20**.
- Zweihand-Steuerung auf der Frontseite.
- Zwei Spaltgeschwindigkeitsstufen + schneller Rücklauf: serienmäßig.
- Versandmaße cm: a. 80 x b. 65/100 x h. 190.
- Verpackung Modell HV und HVP: 3 Geräte pro Palette.
- Verpackung Modell V.PF: 1 Gerät pro Palette.



Ausführungen für Schlepper:

Farmer V.	13 ton	€
Artikelnr.	37.HV	
Antrieb	Mit Hydraulikanschlüssen 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1. und 2. = ?? je nach Schlepper	
Masse	196 kg.	

Farmer V.	13 ton	€
Artikelnr.	37.HVP	
Antrieb	Mit Zapfwellen-Aufsteckpumpe 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 9 cm/Sek 2 ^a = 29 cm/Sek	
Masse	230 kg.	

Farmer V.	13 ton	€
Artikelnr.	37.V.PF	
Antrieb	Mit fest montierter Zapfwellenpumpe 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 9 cm/Sek 2 ^a = 29 cm/Sek	
Masse	250 kg.	



37.HVP

Sonderzubehör:

Breitspaltkeil 60°	Artikelnr. 845.056.K	€
Tisch für Spalthöhe 35 cm mit seitlichen Verbreiterungen und Spaltmesseranschlag inbegriffen	Artikelnr. 845.083.K	€
Kreuzkeil	Artikelnr. 845.057.K	€
Kardanwelle	Artikelnr. 600.059	€



Eine sichere und innovative Wahl im Blick auf die Zukunft!



- Holzspalter für den professionellen Einsatz mit einer Spaltleistung von **13 ton (bei 260 bar)***.
- Er ist in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von 90 cm und bis zu einer Länge von 124 cm zu spalten.
- Selbstschmierende Teflon-Führungen, am Spaltmesser austauschbar.
- Zur Erleichterung des Transports ist der Hydraulikzylinder nach beendetem Arbeitsvorgang auf h. 190 cm einfahrbar.
- Zwei Spaltgeschwindigkeitsstufen serienmäßig.
- Optimale, ergonomisch ausgerichtete Position der Steuerungen.



• Serienmäßige **"System-LEADER"** –Bedienung, einfach, funktional und exklusiv!
 Mit dem neuen **"System-LEADER"** erfolgt das Abfahren des Spaltmessers und das Ausrichten der des Spaltholzes, während beide Hände frei bleiben (bei Einsatz desTisches kann auch das Pedal bedient werden!)

Nachdem das Holzstück in der gewünschten Position blockiert wurde, wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel durchgeführt.

- Es stehen einige Sonderzubehörteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Tisch für **50 cm** Spalthöhe mit Verbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, seitliche Hebevorrichtung für lange Stammstücke und Fahrgestell für den Transport von Modell Kombi.
- Folgende Ausführungen sind erhältlich:
 mit fest montierter Zapfwellenpumpe (V.PF), mit Elektromotor (EL) einphasig 230 Volt oder dreiphasig 400 Volt, in Kombi-Ausführung (EL + V.PF) oder mit Benzinmotor (VS).
- Bei Einstellung des Spaltmesserhubs sind verschiedene Kombinationen möglich.

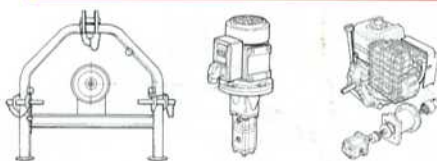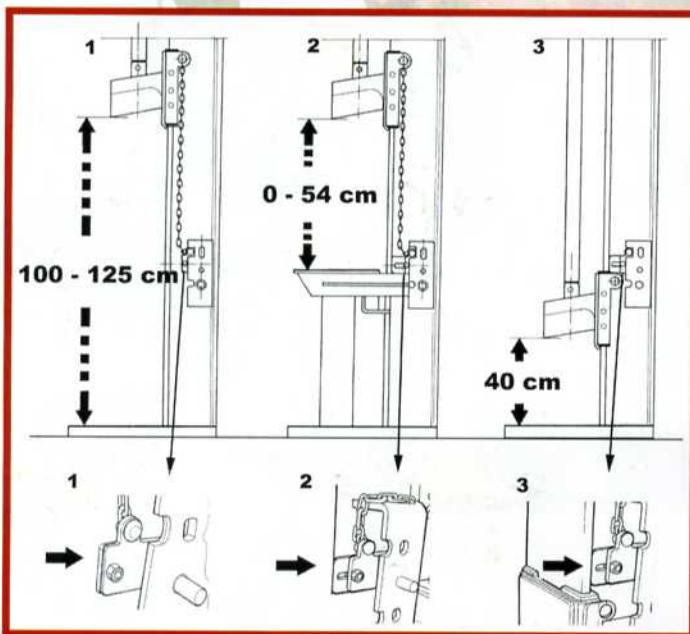

V.PF

EL

VS

KOMBI


SONDERZUBEHÖR:
 Fahrgestell zum Transport
 für Modell Kombi.
 Artikelnr. 845.084.K



* Kein Dauer - Spitzendruck.

SONDERZUBEHÖR:

Tisch für nur 50 cm Spalthöhe mit seitlichen Verbreiterungen und Pedalsteuerung für das Ausrichten des Spaltholzes!
 Artikelnr. 845.034.K

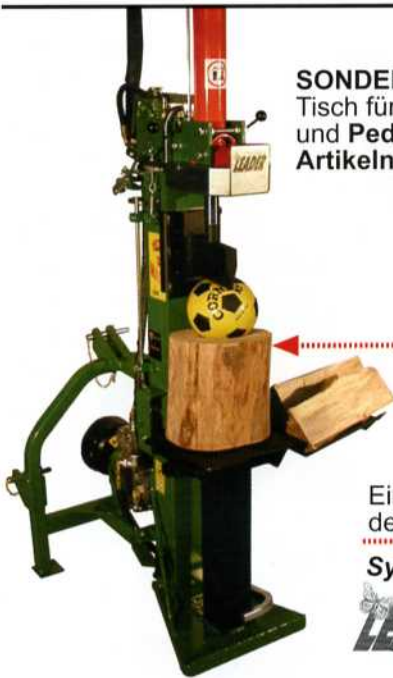

Hydraulikzylinder in Ruhestellung für Transport und Aufbewahrung auf 190 cm einfahrbar.

Einhand-Bedienung für das Ausrichten des des Spaltholzes.

System-Leader serienmäßig..



Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang.

In den Rahmen eingebauter Hydraulikölbehälter.

Neu ausgelegter Rahmen mit doppelter Achsbewegung, sehr stabil und ästhetisch ansprechend gestaltet.

TRANSPORT:

3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. für Modelle V.PF und Kombi.

SONDERZUBEHÖR:


Fahrgestell mit Rädern zum Transport für Kombi-Modelle.
 Artikelnr. 845.084.K

ANTRIEB:

Mit Einfachpumpe in Aluminium.

Spaltmesser aus Spezialstahl; die abgeschrägte Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen bei geringerem Kraftaufwand.

serienmäßig:



Selbstschmierende austauschbare Führungen in Teflon.



34.V.PF

SONDERZUBEHÖR: Seitliche Stammhebevorrichtung.
 Artikelnr. 845.067.K



TECHNISCHE DATEN Modell: **MAGIK**

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: max. Stammhöhe cm 124.
- Spaltmesserhub: cm 120 einstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 22.**
- Bedienung "**System-LEADER**" serienmäßig.
- Versandmaße cm: a. 80 x b. 100 x h. 190.
- Verpackung Modell EL: 3 Geräte pro Palette.
- Verpackung Modell VS: 1 Gerät pro Palette.



Ausführungen mit Elektro- und Benzinmotor:

Magik	13 ton	€
Artikelnr.	34.223.PD mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 2.3 cm/Sek 2 ^a = 7.3 cm/Sek	
Masse	320 kg.	
Inbegriffen	2 St. Räder ø 400 luftbereit	




Magik	13 ton	€
Artikelnr.	34.386	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 5 cm/Sek 2 ^a = 16 cm/Sek	
Masse	320 kg.	
Inbegriffen	2 St. Räder ø 400 luftbereit	

Magik	13 ton	€
Artikelnr.	34.VS.10	
Antrieb	VS Benzinmotor B.&Str. 10 Hp	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 4.6 cm/Sek 2 ^a = 14.6 cm/Sek	
Masse	327 kg.	
Inbegriffen	2 St. Räder ø 400 luftbereit	



34.VS.10

TRANSPORT:
Räder ø 400 luftbereit für
Modell EL und VS.



Magik	13 ton	€
Artikelnr.	34.VS.10.PD mit Doppelpumpe	
Antrieb	VS Benzinmotor B.&Str. 10 Hp PD	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 7.5 cm/Sek 2 ^a = 24 cm/Sek	
Masse	327 kg.	
Inbegriffen	2 St. Räder ø 400 luftbereit	



TECHNISCHE DATEN Modell: **MAGIK**


- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: max. Stammhöhe cm 124.
- Spaltmesserhub: cm 120 einstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 22**.
- Bedienung "**System-LEADER**" serienmäßig.
- Versandmaße cm: a. 100 x b. 80 x h. 190.
- Verpackung Modell: 1 Gerät pro Palette.

Ausführungen für Schlepper und Kombi:


Magik	13 ton	€
Artikelnr.	34.V.PF	
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 9 cm/Sek 2 ^a = 29 cm/Sek	
Masse	316 kg.	

Magik	13 ton Kombi	€
Artikelnr.	34.223.PD.K mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD + V.PF 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 2.3 (EL) – 5.5 (V.PF) cm/Sek 2 ^a = 7.3 (EL) – 17 (V.PF) cm/Sek	
Masse	335 kg.	

Magik	13 ton Kombi	€
Artikelnr.	34.386.K	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW + V.PF 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 5 (EL) – 5.5 (V.PF) cm/Sek 2 ^a = 16 (EL) – 17 (V.PF) cm/Sek	
Masse	335 kg	

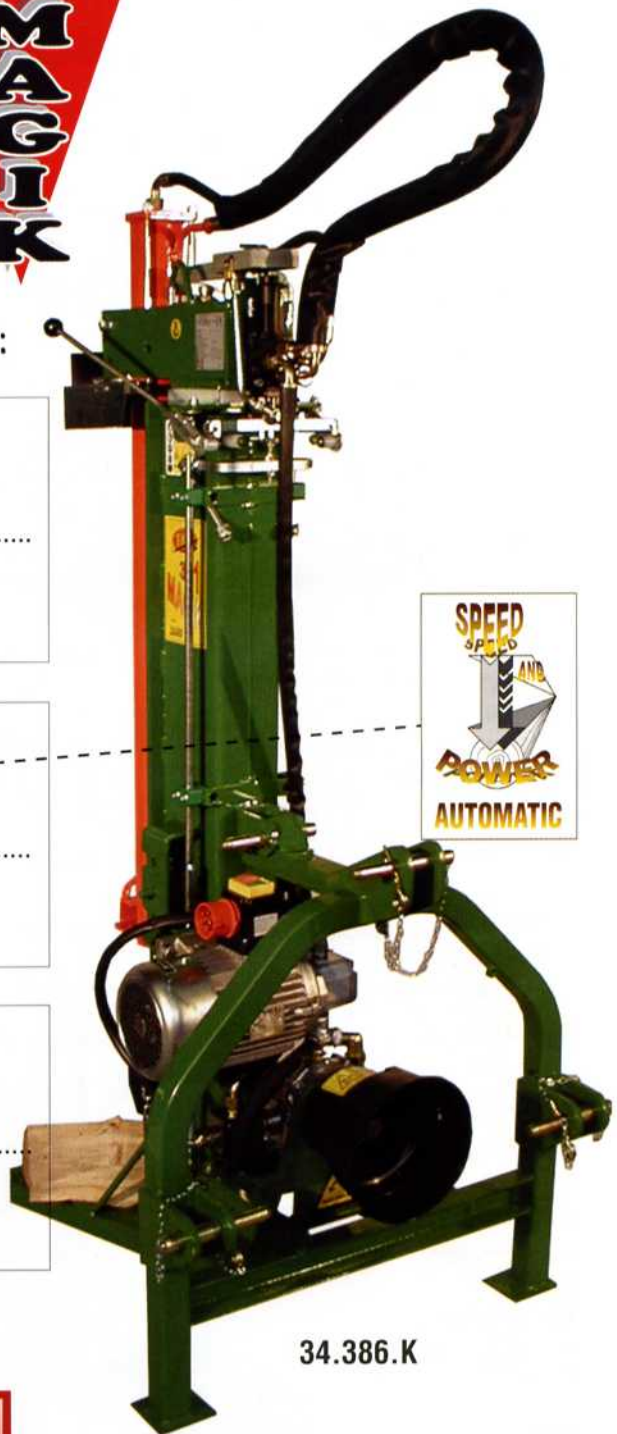

34.386.K




Sonderzubehör:

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| Breitspaltkeil 60° | Artikelnr. 845.056.K | € |
| Kreuzkeil | Artikelnr. 845.057.K | € |
| Seitlicher Stammheber | Artikelnr. 845.067.K | € |
| Fahrgestell für Modell Kombi | Artikelnr. 845.084.K | € |
| Kardanwelle | Artikelnr. 600.059 | € |
| Tisch für cm 50 Spalthöhe mit Pedalsteuerung und seitlicher Tischverbreiterung | Artikelnr. 845.034.K | € |


**Eine bessere Entscheidung können Sie nicht treffen!
Leistungsstark, schnell, funktionell und prestigeträchtig...**

**Super
MAGIK**

- Holzspalter für den professionellen Einsatz mit einer Spaltleistung von **18 ton (bei 280 bar*)**.
- Er ist in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von ca. 1 m und bis zu einer Länge von 124 cm zu spalten.
- Sehr stabile und ästhetisch ansprechende Konstruktion.
- Selbstschmierende Teflon-Führungen, am Spaltmesser austauschbar.
- Zwei automatische Spaltgeschwindigkeitsstufen, serienmäßig.
- Optimale, ergonomisch ausgerichtete Position der Steuerungen.
- Serienmäßige **"System-LEADER"** –Bedienung, einfach, funktional und exklusiv!
Mit dem neuen **"System-LEADER"** erfolgt das Abfahren des Spaltmessers und das Ausrichten der des Spaltholzes, während beide Hände frei bleiben (bei Einsatz des Tisches kann auch das Pedal bedient werden!) Nachdem das Holzstück in der gewünschten Position blockiert wurde, wird der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel durchgeführt.
- Zur Erleichterung des Transports ist der Hydraulikzylinder nach beendetem Arbeitsvorgang auf h. 190 cm einfahrbar.
- Folgende Ausführungen sind erhältlich: mit Hydraulikanschlüssen (HV), mit fest montierter Zapfwellenpumpe (V.PF), mit Elektromotor (EL) dreiphasig 400 Volt oder in Kombi-Ausführung (EL + V.PF).
- Erhöhte Spaltgeschwindigkeit bei Modell EL und Kombi (mit Doppelpumpe)
- Pumpe für Modelle V.PF und Kombi, garantiert hochdruckbeständig und ausdauernd.
- Es stehen einige Sonderzubehöerteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Tisch für **50 cm** Spalthöhe mit Verbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, seitliche Hebevorrichtung für lange Stammstücke und Fahrgestell für den Transport von Modell Kombi.
- Bei Einstellung des Spaltmesserhubes sind verschiedene Kombinationen möglich.

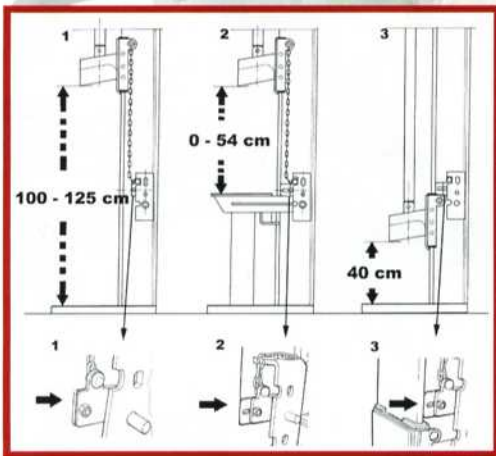

Kreuzkeil.
Artikelnr. 845.086.K

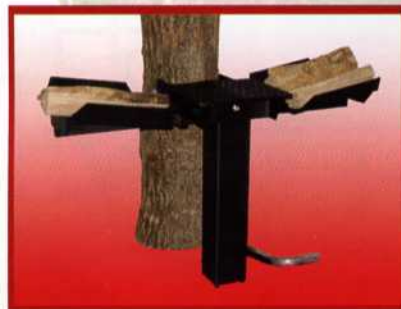

Tisch für nur **50 cm** Spalthöhe mit seitlichen Verbreiterungen und Pedalsteuerung für das Ausrichten des Spaltholzes!
Artikelnr. 845.034.K

* Kein Dauer - Spitzendruck.

Schnellanschlüsse für Antrieb über Schlepperanlage.

Hydraulikzylinder in Ruhestellung für Transport und Aufbewahrung auf 190 cm einfahrbar.

TRANSPORT:
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat.
für HV-Modelle.

Einhand-Bedienung für das Ausrichten
des Spaltholzes.

System-Leader serienmäßig.

System-LEADER

36.HV

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung
für den Spaltvorgang.

In den Rahmen eingebauter Hydraulikölbehälter.

Neu ausgelegter Rahmen mit doppelter Achsbewegung,
sehr stabil und ästhetisch ansprechend gestaltet.

TRANSPORT:
3-Punkt-Aufhängung 1. und 2. Kat. für Modelle V.Pf und Kombi.

EL-ANTRIEB:
Mit Doppelpumpe G2.

ZAPFWELLENANTRIEB:
mit Spezial-Pumpe hochdruckbeständig.

Spaltmesser aus Spezialstahl; die abgeschrägte
Schneidkante ermöglicht besseres Eindringen.

Serienmäßig:



Selbstschmierende
austauschbare
Führungen in Teflon.



36.388.PD.K

SONDERZUBEHÖR:
Seitlicher Stammheber.
Artikelnr. 845.067.K

SONDERZUBEHÖR: Fahrgestell mit Rädern für Modell Kombi. Artikelnr. 845.104.K

TECHNISCHE DATEN Modell: SUPER MAGIK

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe: max. Stammhöhe h. cm 124.
- Spaltnesserhub: cm 120 einstellbar.
- Bedienung "System-LEADER" serienmäßig.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 23** (Modelle V.PF, EL und Kombi).
- Versandmaße Mod. HV cm: a. 80 x b. 65 x h. 190.
- Versandmaße Mod. V.PF, EL und Kombi cm: a. 80 x b. 100 x h. 190.
- Verpackung Modell HV und EL: 3 Geräte pro Palette.
- Verpackung Modell V.PF und Kombi: 1 Gerät pro Palette.



Ausführungen für Schlepper, mit Elektroantrieb und Kombi:

Super Magik	18 ton	€
Artikelnr.	36.HV	
Antrieb	Mit Hydraulikanschlüssen 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1. und 2. = ?? je nach Schlepper	
Masse	212 kg.	

Super Magik	18 ton	€ <input checked="" type="checkbox"/>
Artikelnr.	36.V.PF	
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 8 cm/Sek 2 ^a = 17 cm/Sek	
Masse	353 kg.	

Super Magik	18 ton	€
Artikelnr.	36.388.PD mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 400 Volt, 7.5 Hp, 5.5 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 7 cm/Sek 2 ^a = 15 cm/Sek	
Masse	365 kg.	
Inbegriffen	2 St. Räder ø 500 luftbereit	

Super Magik	18 ton Kombi	€
Artikelnr.	36.388.PD.K	
Antrieb	EL 400 Volt, 7.5 Hp, PD + V.PF	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 7 (EL) – 8 (V.PF) cm/Sek 2 ^a = 15 (EL) – 17 (V.PF) cm/Sek	
Masse	410 kg.	



Sonderzubehör:

Kreuzkeil	Artikelnr. 845.086.K	€
Seitlicher Stammheber	Artikelnr. 845.067.K	€
Fahrgestell für Mod. Kombi	Artikelnr. 845.104.K	€
Kardanwelle	Artikelnr. 600.059	€
Tisch für cm 50 Spalthöhe mit Pedalsteuerung und seitlicher Tischverbreiterung	Artikelnr. 845.034.K	€

36.V.PF

Die beste Wahl für den professionellen Einsatz!

- Holzspalter für den professionellen Einsatz mit einer Spaltleistung von **20 ton (bei 315 bar*)** und **22 ton (bei 350 bar*)**.
- Er ist in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von ca. 130 cm und bis zu einer Länge von 127cm zu spalten.
- Einfaches und handliches System zum Einfahren und Feststellen des Hydraulikzylinders (einzigartig in seiner Art).
- Exklusive Führungen in Bronze für die Innenseiten und in Teflon für die Außenseiten.
- Optimale, ergonomisch ausgerichtete Position der Bedienungsvorrichtungen.
- Zwei Spaltgeschwindigkeitsstufen, serienmäßig.
- Erhöhte Spaltgeschwindigkeit bei Modell Kombi (mit Doppelpumpe).
- Pumpe für Modelle V.PF und Kombi, garantiert hochdruckbeständig und ausdauernd.
- Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung: mit festmontierter Zapfwellenpumpe (V.PF) oder Kombi (EL + V.PF).
- Es stehen einige Sonderzubehöerteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Tisch zum Spalten von Kurzholz, Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, seitliche Hebevorrichtung für lange Stammstücke.

**PRA
TICO**

Ausführungen für Schlepper, mit Elektroantrieb und Kombi:

*Praticò	20 ton	<i>(30 lt. Öl)</i>	
Artikelnr.	56.120.20.V.PF/E		€
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.		
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 8 cm/sec – 2 ^a = 17 cm/Sek		
Masse	405 kg. ca.		

Praticò Super	22 ton	<i>(50 lt.)</i>	
Artikelnr.	56.120.22.V.PF		€
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.		
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 8 cm/sec – 2 ^a = 17 cm/Sek		
Masse	460 kg. ca.		

Praticò Super	20 ton Kombi	<i>(50 lt. Öl)</i>	
Artikelnr.	56.20.388.PD.K		€
Antrieb	EL 400 Volt, 7,5 Hp, PD + V.PF		
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 7 (EL) – 8 (V.PF) cm/Sek 2 ^a = 15 (EL) – 17 (V.PF) cm/Sek		
Masse	510 kg. ca.		



Sonderzubehör: 870.050.K für * Praticò



Sonderzubehör: 870.006.K

Sonderzubehör:

Kreuzkeil	Artikelnr. 870.011.K	€
Seitlicher Stammheber	Artikelnr. 890.015.K	€
Pendelspitze für * Praticò	Artikelnr. 870.050.K	€
Tisch für Kurzholz 60 cm	Artikelnr. 870.006.K	€
Kardanwelle	Artikelnr. 600.059	€

56.120.22.V.PF


* Kein Dauer-Spitzendruck.

Die beste Wahl für problemloses Spalten von unregelmäßigen Stammstücken, Wurzeln, usw...

- Holzspalter für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft mit einer Spaltleistung von **13 ton (bei 260 bar*)**.
- Er ist in der Lage, Wurzeln und Stammstücke bis zu einem Durchmesser von 70 cm und bis zu einer Länge von 107 cm zu spalten/schneiden.
- Lineare und ästhetisch ansprechende Konstruktion.
- Sehr günstig in der Herstellung und damit im Preis.
- Selbstschmierende Teflon-Führungen, an den Führungen der Schubplatte austauschbar.
- 2 Spaltgeschwindigkeitsstufen, serienmäßig.
- Zur Erleichterung des Transports ist der Hydraulikzylinder nach beendetem Arbeitsvorgang auf max. 210 cm einfahrbar.
- Es stehen einige Sonderzubehöerteile zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern: Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, hintere Verlängerungen (Bausatz), seitlicher hydraulischer Stammheber.
- Diese Modelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit Hydraulikanschlüssen (HV), mit Zapfwellen-Aufsteckpumpe (HVP) und 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat. oder mit Benzinmotor (VS), Reifen \varnothing 500 für kurze Transportwege und Deichsel inbegriffen.



* *Kein Dauer - Spitzendruck.*

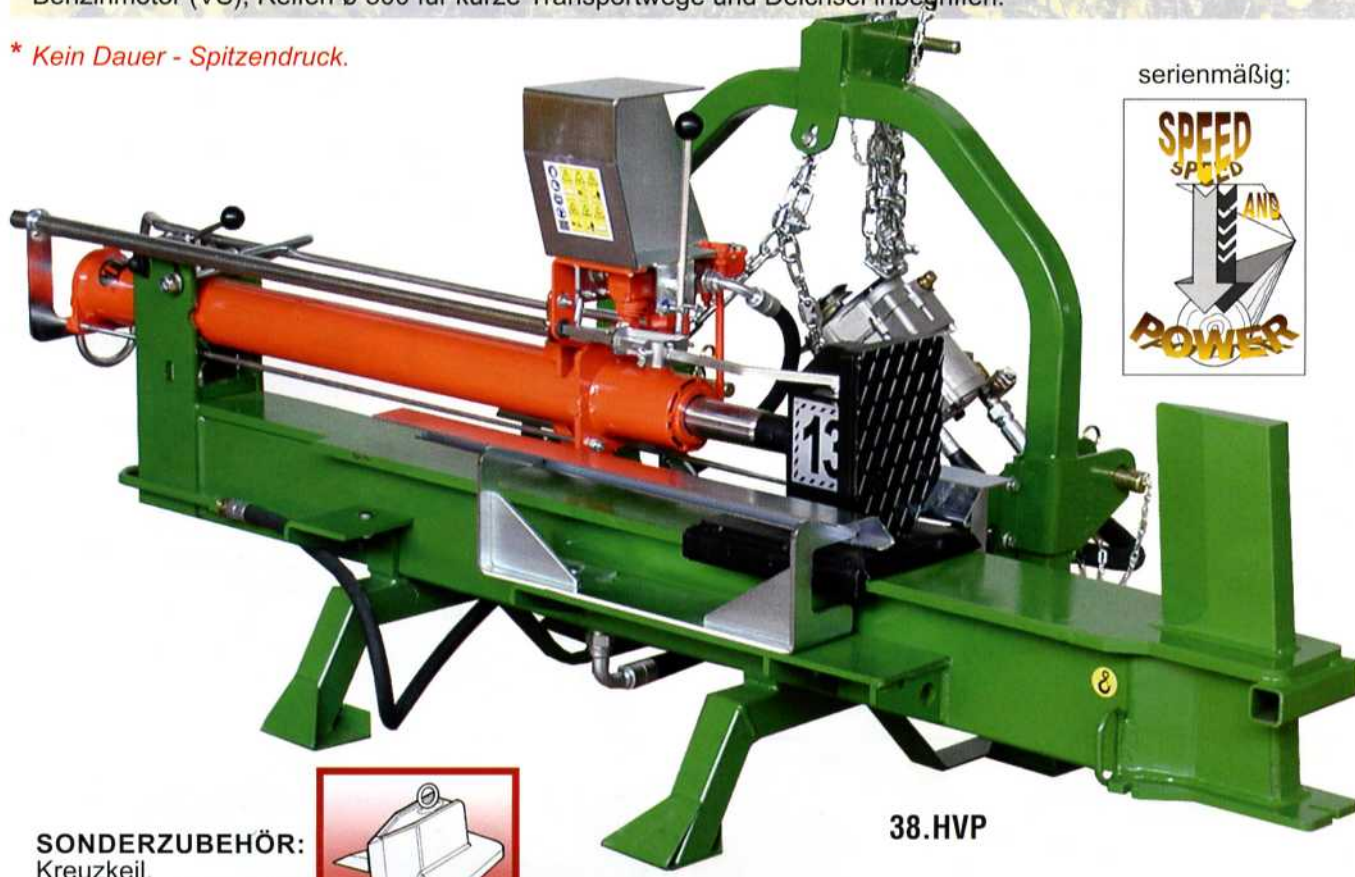

serienmäßig:



38.HVP

SONDERZUBEHÖR:
Kreuzkeil.
Artikelnr. 845.099.K




SONDERZUBEHÖR: Verlängerungen hinten zum Sammeln von Holzstücken. Artikelnr. 845.100.K



Seitliche Schutzflanken zur mittigen Ausrichtung. **INBEGRIFFEN**

TECHNISCHE DATEN Modell: FARMER H.

- Arbeitsposition: waagrecht.
- Spaltlänge: max Stammlänge 107 cm.
- Schubplatte: Laufweg 100 cm.
- Laufweg-Einstellung von 0 auf 100 cm.
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung in Front-Position.
- Doppelte Spaltgeschwindigkeit + schneller Automatik-Rücklauf – serienmäßig.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage: **lt. 19**.
- Versandmaße Mod. HV und HVP cm: a. 85 x b. 215 x h. 80.
- Versandmaße Mod. VS cm: a. 85 x b. 215 x h. 80.
- Verpackung Modell HV, HVP und VS: 1 Gerät pro Kiste.



Ausführungen für Schlepper und mit Benzinmotor:

Farmer H.	13 ton	€
Artikelnr.	38.HV	
Antrieb	Mit Hydraulikanschlüssen 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1. und 2. = ?? je nach Schlepper	
Masse	215 kg.	



38.HVP

+ Verpackung: Netto Stk. €

Farmer H.	13 ton	€
Artikelnr.	38.HVP	
Antrieb	V.PF für Schlepper 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 9 cm/Sek - 2 ^a = 29 cm/Sek	
Masse	253 kg.	

+ Verpackung: Netto Stk. €

Farmer H.	13 ton	€
Artikelnr.	38.VS.65	
Antrieb	VS mit Benzinmotor B.&St. 6.5 Hp	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 2.5 cm/Sek - 2 ^a = 7.5 cm/Sek	
Masse	296 kg.	

+ Verpackung: Netto Stk. €

Farmer H.	13 ton	€
Artikelnr.	38.VS.10.PD mit Doppelpumpe	
Antrieb	VS mit Benzinmotor B.&St. 10 Hp	
Spaltgeschwindigkeit	1 ^a = 7.5 cm/Sek - 2 ^a = 23 cm/Sek	
Masse	296 kg.	

+ Verpackung: Netto Stk. €



38.VS.10.PD

serienmäßig:



Sonderzubehör:

- Hintere Verlängerungen (Bausatz)
Artikelnr. 845.100.K €
- Kreuzkeil
Artikelnr. 845.099.K €
- Seitlicher hydraulischer Stammheber
Artikelnr. 845.101.K €

Eine ausgewogene Wahl für vielseitige Einsatzmöglichkeiten!

- Problemlos zu bedienendes und immer einsatzbereites Gerät.
- Die serienmäßig eingebaute seitliche Verbreiterung zur Stammablage gewährleistet Stabilität und Sicherheit.
- Transport und Aufstellen des Gerätes werden durch die serienmäßig montierten Räder \varnothing 300 mit Gummiprofil erleichtert.
- Hohe Sägeleistung mit Sägeblatt \varnothing 600 für Modell mit Elektroantrieb 230 Volt und \varnothing 700 für Modell mit Elektroantrieb 400 Volt und Modell mit Zapfwellenantrieb.
- Stahl-Sägeblatt \varnothing 600 / 700 serienmäßig. (Widia - Sägeblatt \varnothing 600 / 700 als Sonderzubehör).
- Einfache und lineare Konstruktion, sehr stabil und gleichzeitig ästhetisch ansprechend.
- Bei der Planung dieses Gerätes wurde der Schwerpunkt auf Einsatz- und Betriebssicherheit gelegt, die durch prestigeträchtige Qualitätszertifikate garantiert wird.

Ausführungen für Elektroantrieb und Schlepper:

Ideal	\varnothing 600 - Keilriemenantrieb	€
Artikelnr.	602.A.223 Stahl-Sägeblatt	
	602.W.223 Widia-Sägeblatt	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW	
Masse	137 kg.	

Ideal	\varnothing 700 - direkter Antrieb	€
Artikelnr.	701.A.388 Stahl-Sägeblatt	
	701.W.388 Widia-Sägeblatt	
Antrieb	EL 400 Volt, 7.5 Hp, 5.5 kW	
Masse	144 kg.	

Ideal	\varnothing 700 - Keilriemenantrieb	€
Artikelnr.	703.A.PTO Stahl-Sägeblatt	
	703.W.PTO Widia-Sägeblatt	
Antrieb	Zapfwelle 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	
Masse	153 kg.	



Sonderzubehör:

Widia-Sägeblatt \varnothing 600 eingebaut	Art.nr. DM.600.W	€
Widia-Sägeblatt \varnothing 600 zum Einbauen	Art.nr. DS.600.W	€
Widia-Sägeblatt \varnothing 700 eingebaut	Art.nr. DM.700.W	€
Widia-Sägeblatt \varnothing 700 zum Einbauen	Art.nr. DS.700.W	€

Müheloses Spalten, Befördern, Verladen!

- Mit der TANDEM Zapfwelle können die Stämme in einem Arbeitsvorgang gesägt, befördert sowie die fertigen Stammstücke verladen werden.
- Das Kombi-Gerät mit nur einem Betriebsaggregat und 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.
- Zapfwellenantrieb 540 U/Min (Kardanwelle als Sonderzubehör) für die Stammsäge und HV-Antrieb mit Hydraulikanschlüssen (Anschlüsse als Sonderzubehör) für das Förderband.
- Eignet sich zum Sägen bis \varnothing 250 zirka für gerade Stämme.
- Hohe Sägeleistung mit Stahl - Sägeblatt \varnothing 700, serienmäßig. (Widia als Sonderzubehör).
- Förderband Breite cm 25 x Länge. mt. 4 x Höhe mt. 3.
- Transport und Aufstellen des Förderbandes mit zwei voneinander unabhängigen Vorrichtungen.
- Äußerst stabile Konstruktion. Problemlose und wenig aufwendige Wartung.
- Garantierte und zertifizierte Sicherheit bis ins kleinste Detail.

Sonderzubehör:

Widia-Sägeblatt \varnothing 700 eingebaut	Artikelnr. DM.700.W	€
Widia-Sägeblatt \varnothing 700 zum Einbauen	Artikelnr. DS.700.W	€
Kardanwelle 1" 3/8 x L. = 600	Artikelnr. 600.059	€

Ausführungen für Schlepper:

Ideal/Tandem	\varnothing 700 - Keilriemenantrieb	
Artikelnr.	704.A.PTO Stahl-Sägeblatt 704.W.PTO Widia-Sägeblatt	
Wippsägen-Antrieb	Zapfwelle 540 U/Min. 3-Punkt-Aufhängung 1. - 2. Kat.	€
Förderband-Antrieb	HV mit Hydraulikanschlüssen	
Masse	350 \pm kg.	

